




MANUAL DE UTILIZARE – RO
29048 Stepper inSPORTline ZenPeak 30

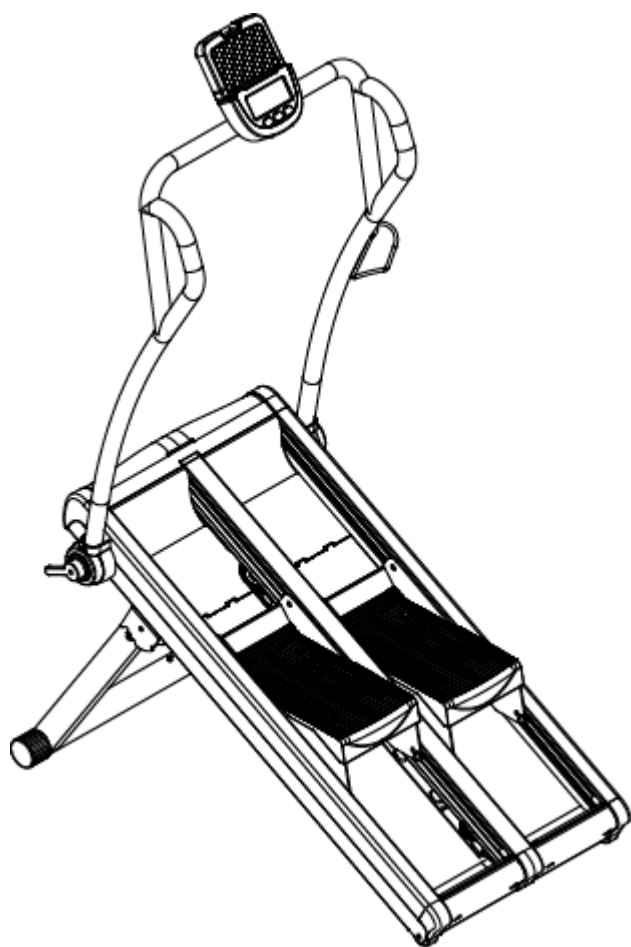


CUPRINS

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	3
DESCRIERE PRODUS	4
ACCESORII	4
ASAMBLARE	5
SFATURI PENTRU ÎNCEPĂTORI	7
REGLAREA ÎNCLINĂRII	8
MÂNERE PLIABILE	9
CADRU DE ÎNCLINARE PLIABIL	9
TENSIONARE CUREA.....	10
ÎNTREȚINERE	10
CONSOLĂ	11
FUNCTIILE BUTOANE	11
AFIȘAJ	12
PROGRAME	13
SETĂRI DIN FABRICĂ	17
DESEN.....	18
LISTĂ DE PIESE	19
PROTECȚIA MEDIULUI	21

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare. Utilizați produsul numai conform acestui manual și în scopul prevăzut. Nu modificați produsul în niciun fel.
- **AVERTISMENT!** Înainte de acțiuni de mentenanță, deconectați întotdeauna dispozitivul de la priza electrică pentru a preveni arsurile sau electrocutarea.
- Nu utilizați în încăperi cu umiditate ridicată.
- În timp ce produsul este pornit, acordați atenție stării sale de funcționare pentru a evita accidentările. Dacă aparatul este inactiv, se recomandă oprirea alimentării și deconectarea cablului de alimentare.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Nu îi lăsați niciodată nesupravegheați în apropierea dispozitivului.
- Nu utilizați niciodată produsul dacă există componente uzate sau deteriorate. Verificați periodic toate șuruburile, piulițele și alte piese de conectare pentru a vă asigura că nu sunt slăbite. Piesele deteriorate sau uzate trebuie înlocuite imediat.
- Nu utilizați niciodată produsul dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate. Dacă cablul de alimentare nu funcționează corect sau dacă a fost expus la apă, opriți imediat utilizarea acestuia și solicitați repararea sau înlocuirea sa de către un tehnician calificat.
- Nu introduceți niciodată nimic în spațiile deschise ale dispozitivului.
- Acest produs nu poate fi utilizat în exterior.
- Nu utilizați produsul într-o încăpere fără ventilație corespunzătoare sau cu nivel scăzut de oxigen.
- Deconectați întotdeauna cablul de alimentare după ce opriți moara pas cu pas.
- Dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, contactați departamentul de service pentru reparații.
- Acest produs nu este destinat persoanelor cu dizabilități fizice sau mentale și utilizatorilor neexperimentați (inclusiv copiilor), cu excepția cazului în care se află sub supraveghere calificată.
- Exercițiile fizice necorespunzătoare pot duce la accidentări.
- Pentru asamblare, pregătiți o zonă largă cu o suprafață plană și curată.
- Aparatul poate fi așezat doar pe o suprafață plană, curată și solidă. Păstrați o distanță de siguranță de 2 x 1 m în spatele dispozitivului și cel puțin 0,6 m în jurul restului acestuia.
- Ar trebui să asigurați întreținerea regulată și să verificați dacă aparatul este deteriorat.
- Nicio piesă reglabilă nu trebuie să iasă în afară și să limiteze mișcările utilizatorului.
- Dacă prima treaptă este prea înaltă pentru tine, folosește suporturile pentru picioare pentru a urca.
- Țineți-vă întotdeauna de ghidon în timp ce urcați/coborâți de pe dispozitiv.
- Purtați haine și încălțăminte sport adecvate. Evitați hainele largi pentru a nu se bloca în părțile mobile ale aparatului.
- Urcați pe a doua treaptă ținându-va de ghidon și folosiți-l ca sprijin.
- Țineți întotdeauna ghidonul ca pe un suport.
- **Greutate maximă utilizator:** 135 kg
- **Categorie:** SC (conform EN957) potrivit pentru uz comercial și profesional
- **AVERTIZARE!** Monitorizarea frecvenței ritmului cardiac poate să nu fie complet precisă. Suprasolicitarea în timpul antrenamentului poate duce la răni grave sau chiar la deces. Dacă începeți să vă simțiți amețiți, opriți imediat exercițiul.

DESCRIERE PRODUS

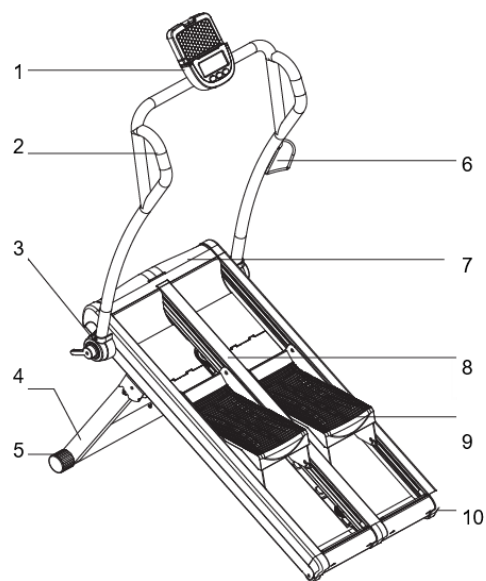

1. Consolă

2. Mânere

3. Pârghie

4. Cadru de înclinare

5. Picioar stabilizator

6. Suport pentru sticla

7. Carcasa frontală

8. Cadru central din aluminiu

9. Pedale

10. Roți de transport


ACCESORII

Imagine.	Nr.	Nume	Buc.
	139	Suport pentru sticla	1
	140	Șurub M5x12 mm	2
	128	Cheie Allen de 6 mm	3

ASAMBLARE


Pasul 1

Despachetați aparatul din ambalaj, extindeți cadrul înclinat (2) și blocați-l în poziția L1.

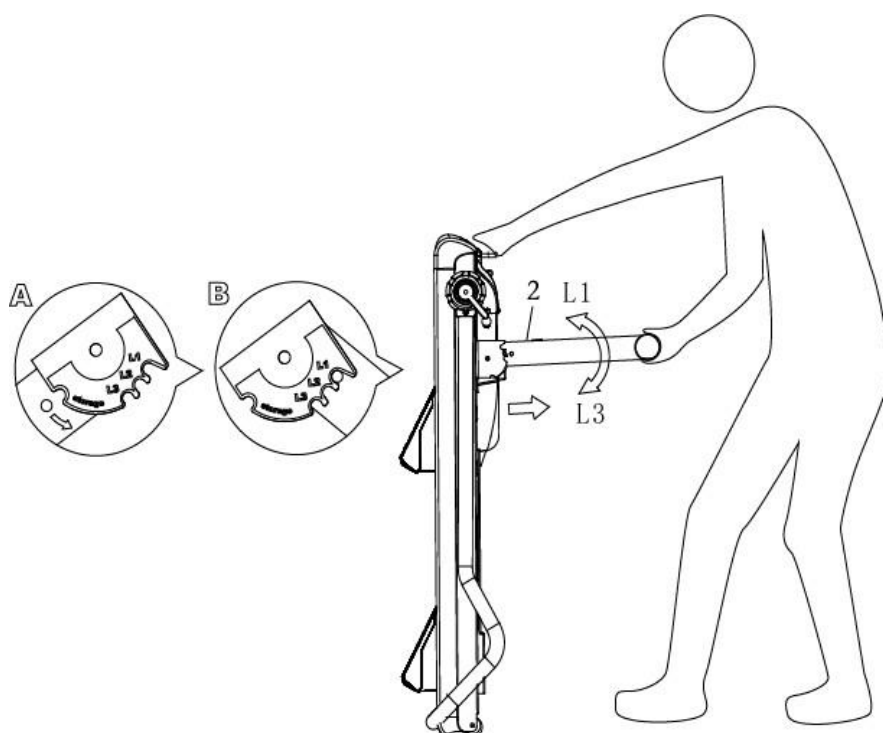


Pasul 2

Rotiți ambele manete (120) în sens invers acelor de ceasornic. Apoi ridicați mânerul stâng și drept (117/118) astfel încât opritoarele să fie în poziția L1. Apoi strângeți manetele în sensul acelor de ceasornic.

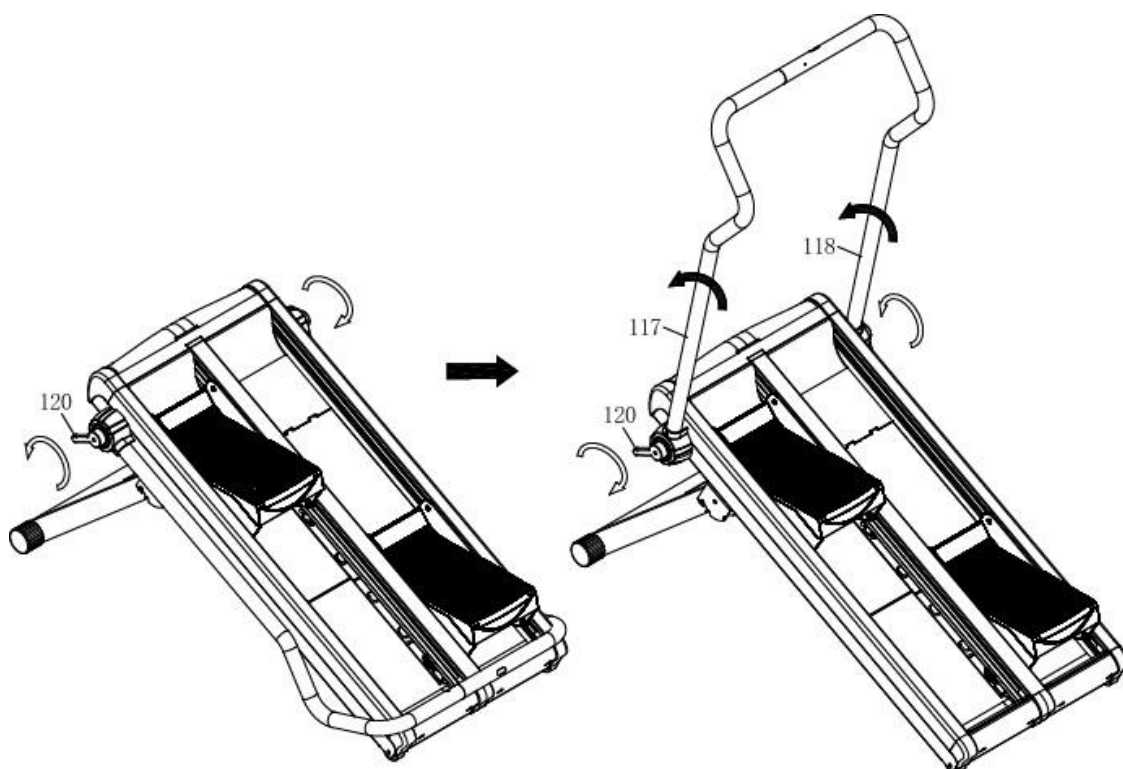


Pasul 3

Scoateți șurubul (113) de la consolă (83). Conectați cablul senzorului (134) și cablul senzorului (135) la consolă (83). Atașați consola (83) la mânerul drept (118). Reglați unghiul consolei în funcție de nevoile dumneavoastră.

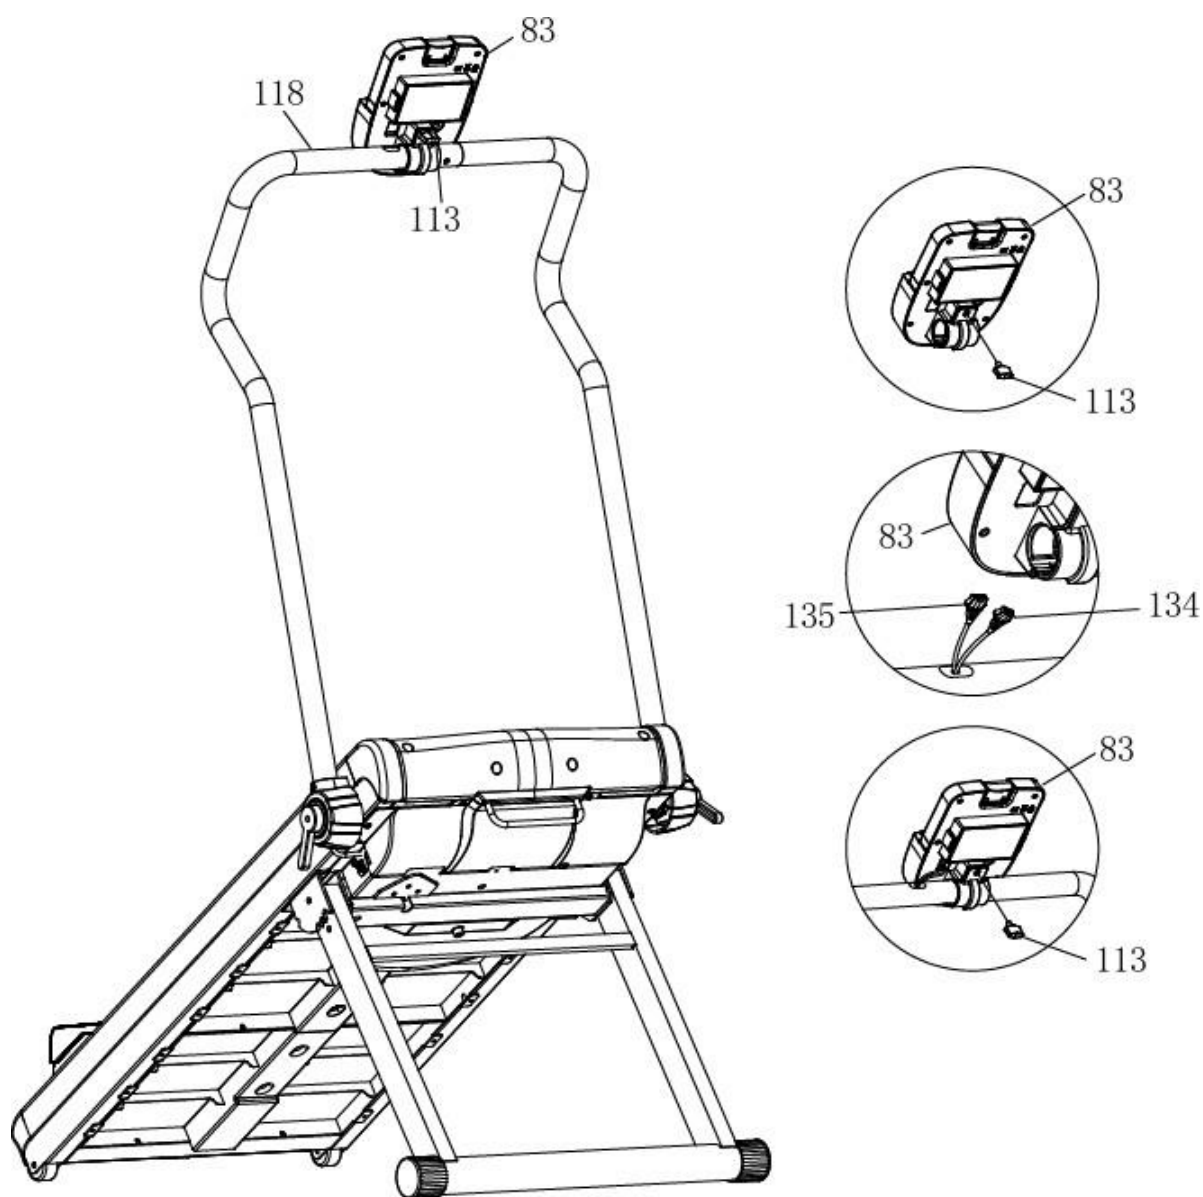

Pasul 4

Atașați suportul pentru sticla (139) pe partea dreaptă a mânerului (117) folosind 2 șuruburi (140).

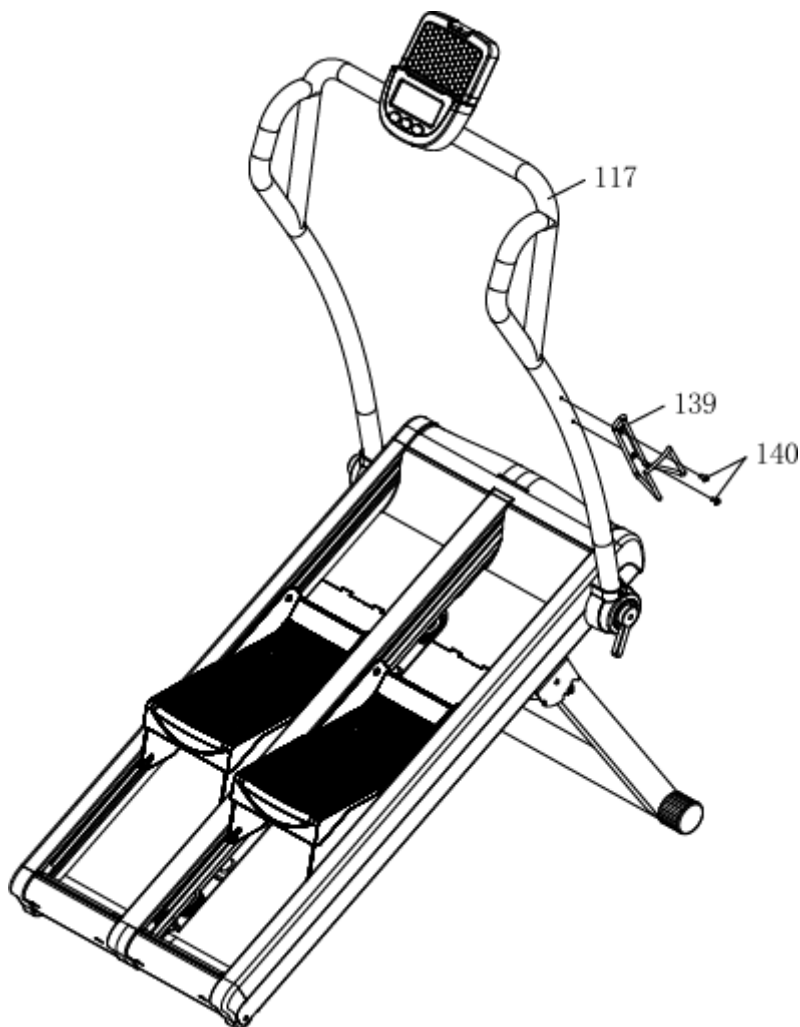


SFATURI PENTRU ÎNCEPĂTORI

Așezați stepperul pe o suprafață plană și solidă, ferită de lumina directă a soarelui. Trebuie să existe cel puțin 0,6 m de spațiu liber în jurul aparatului.

1. Puneți un picior pe pedala inferioară și celălalt pe pedala superioară.
2. Coborâți consola, reglați înălțimea, apucați mânerul și începeți să mergeți.
3. Nu ar trebui să așteptați până când pedala este în punctul cel mai jos atunci când mergeți.
4. Nu forțați pedala. Folosiți-vă propria greutate pentru a vă echilibra.
5. Țineți-vă întotdeauna de mână în timp ce mergeți.


REGLAREA ÎNCLINĂRII

Apăsați în jos cadrul de înclinare (2) și ridicați structura. Apoi, dacă este necesar, fixați înălțimea cu opritoarele (L1 / L2 / L3).

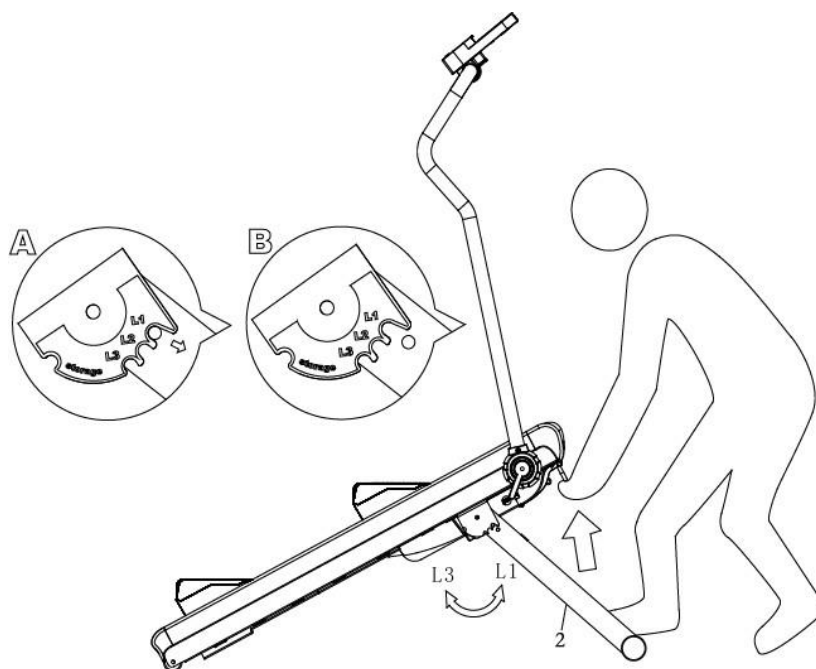

REGLAREA MÂNERELOR


Pentru a schimba poziția mânerelor, slăbiți pârghiile (120) de pe ambele părți. Apoi, apucați ambele mâneri și selectați una dintre cele două poziții. După reglare, strângeți din nou pârghiile (120).

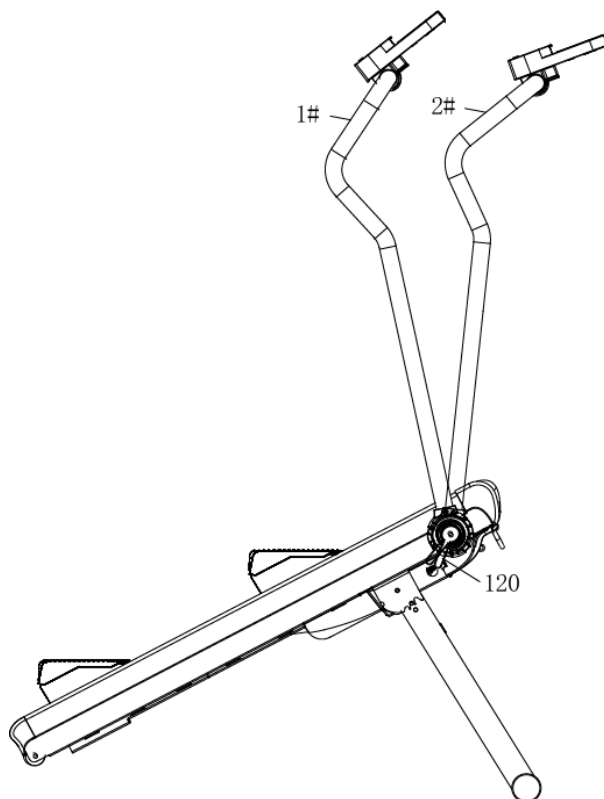

MÂNERE PLIABILE


Pentru a plia, rotiți consola în direcția săgeții.

Apoi slăbiți manetele (120) și eliberați mânerul (117/118). Rabatați mânerul în jos spre cadrul pedalei și fixați manetele.

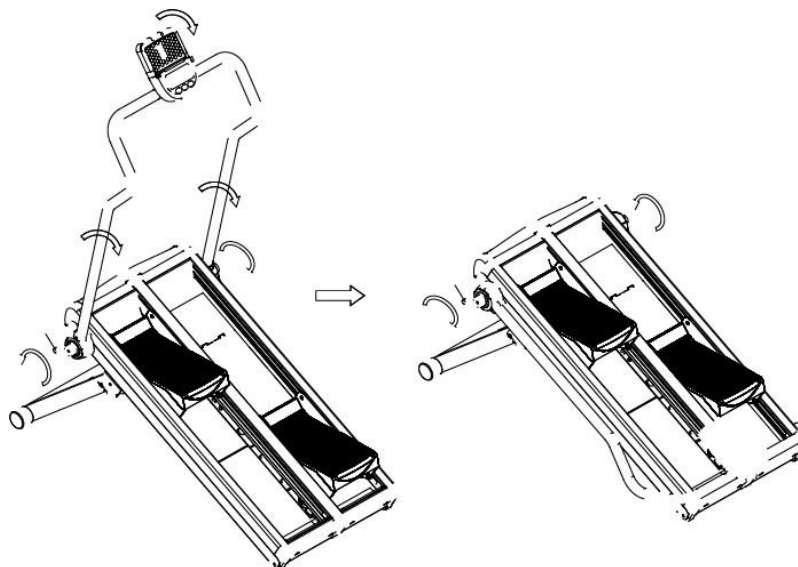


CADRU DE ÎNCLINARE PLIABIL

Așezați scările pe spatele cadrului și eliberați cadrul din opritoarele de reglare a înclinării (A). Reglați cadrul până la ultimul opritor al suportului (B).

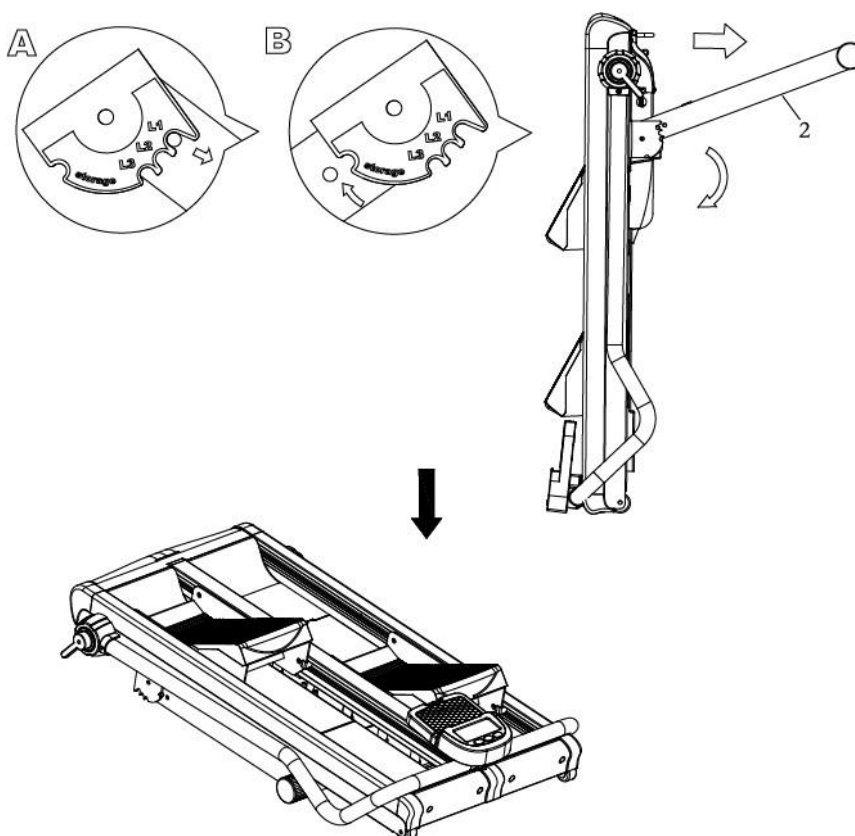

TENSIONARE CUREA

Dacă este necesară modificarea tensionării curelei, rotiți șuruburile (67) în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic.

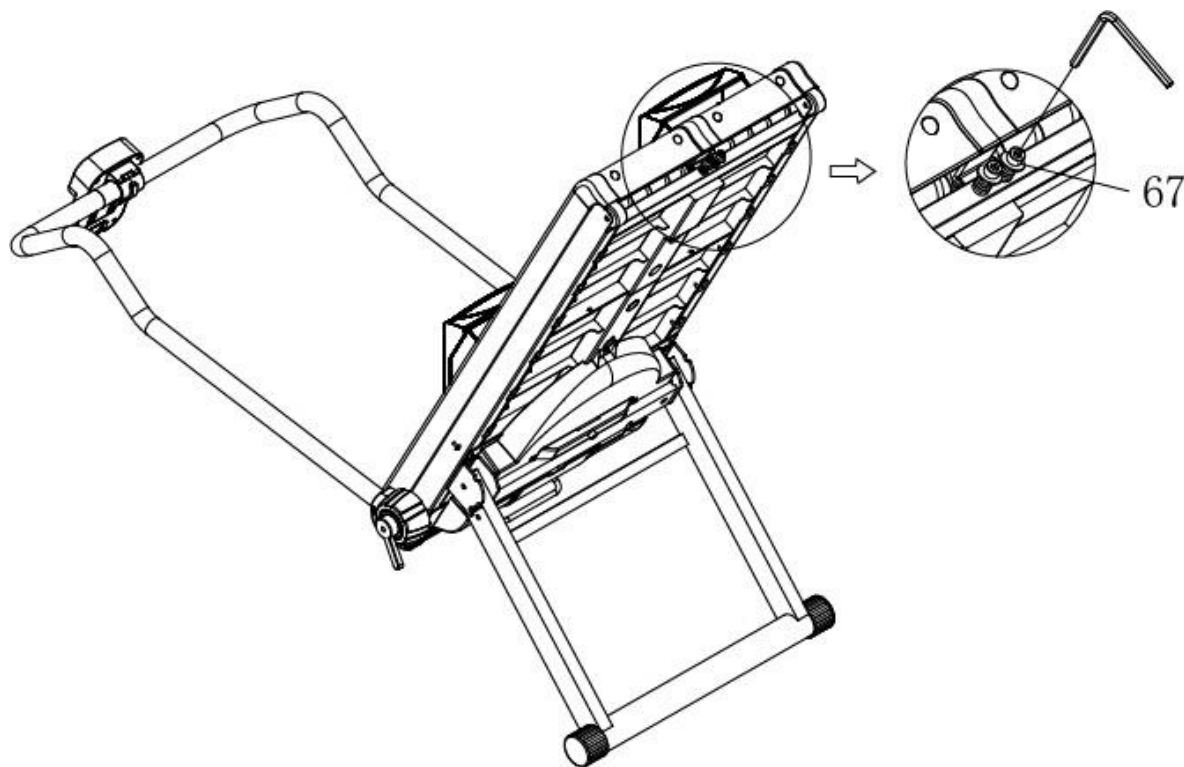

ÎNTREȚINERE

- Curățați dispozitivul după utilizare. Ștergeți praful cu o lavetă moale și un detergent blând. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, solvenți sau perii. Curățați doar suprafața dispozitivului. Evitați contactul cu apa.
- Verificați toate conexiunile în mod regulat. Fiți atenți dacă dispozitivul scoate zgomote neobișnuite.
- Curățați periodic spațiul de sub dispozitiv.
- Asigurați-vă că dispozitivul este nivelat corect.
- Din cauza greutateii dispozitivului, orice mișcare trebuie efectuată de mai multe persoane și cu echipamentul auxiliar adecvat.

CONSOLĂ

PORNIRE:

- Începeți să mergeți sau apăsați orice buton pentru a porni consola.
- După pornire, toate ferestrele vor fi afișate timp de 1 secundă și se va auzi un semnal sonor.
- Dacă nu există activitate timp de mai mult de 4 secunde, consola va intra în modul standby.
- După pornire, consola va afișa selecția de înclinare – INCLINARE 1 până la INCLINARE 3. Alte setări nu vor fi afișate. După setarea înclinării, afișajul va comuta la ecranul de așteptare.

OPRIRE:

- Dacă nu există activitate timp de mai mult de 4 minute, consola va intra automat în modul repaus.

SEMNALELE SONORE:

- Un bip scurt = apăsați orice buton.
- Două bipuri scurte = nicio activare a afișajului.
- Nu se aude niciun bip când se apasă un buton pentru o perioadă lungă de timp.

BATERIE:

- Nivel 0 (fără bare) = tensiune baterie sub 2,2 V
- 3 niveluri (indicator plin) = tensiune baterie peste 2,2 V

Motorul consumă o cantitate mare de energie pentru o perioadă scurtă de timp în timpul funcționării. Dacă tensiunea scade sub 2,2 V în timpul utilizării și apoi crește din nou peste 2,2 V după oprirea funcționării, este posibil ca indicatorul bateriei să nu revină la valoarea completă. În plus, când indicatorul bateriei arată 0 bare, funcția de reglare a rezistenței motorului este blocată.

BLUETOOTH:

- Descărcați aplicația iConsole și conectați dispozitivul la smartphone sau tabletă.
- Când semnalul Bluetooth este activat, pictograma Bluetooth va apărea pe afișaj.

FUNCȚIILE BUTOANELOR

INTRODUCERE & MOD:

În modul standby, apăsați butonul pentru a comuta între programele de antrenament în următoarea ordine: LX (nivel de înclinare) → numărătoare inversă pentru timp → numărătoare inversă pentru pași → numărătoare inversă pentru altitudine → numărătoare inversă pentru calorii.

După setarea valorii în orice program de antrenament, apăsați acest buton pentru a trece la pasul următor.

Dacă țineți apăsat butonul mai mult de 3 secunde, toate datele de antrenament vor fi șterse. Datele din secțiunea Total Pași vor fi păstrate.

De fiecare dată când apăsați acest buton, veți auzi un semnal sonor scurt.

BUTON SUS

În programele individuale de antrenament, acest buton mărește valorile presetate.

Fiecare apăsare crește valoarea cu o unitate; când este ținută apăsată, valoarea crește automat. Butonul poate fi folosit pentru a selecta diferite niveluri de înclinare – L1, L2 sau L3. În timpul antrenamentului, acest buton crește rezistența.

BUTON JOS

- În programele individuale de antrenament, acest buton scade valorile presetate.
- Fiecare apăsare scade valoarea cu o unitate; când este ținută apăsată, valoarea scade automat.

- Butonul poate fi utilizat pentru a selecta diferite niveluri de înclinare – L1, L2 sau L3.
- În timpul antrenamentului, acest buton reduce rezistența.

AFIȘAJ

TIMP

- Afișează timpul total de antrenament realizat în orice program, cu excepția Numărătoarii inverse.
- Interval de afișare: 00:00 ~ 99:59 (minute:secunde).
- În Numărătoare inversă, afișează timpul rămas, cu 4 bipuri când se ajunge la zero.

URCARE/min

- Afișează distanța urcată într-un minut în antrenamentul curent.
- Interval de afișare: 0 ~ 9999 urcare/min.

WATT:

- Afișează puterea totală atinsă în timpul antrenamentului curent.
- Interval de afișare: 0 ~ 9999 wați.

ELEVAȚIE


- Afișează altitudinea totală acumulată în orice program de antrenament, cu excepția programului Numărătoare inversă a altitudinii.
- Interval de afișare: 0 ~ 9999 metri sau 0 ~ 9999 picioare.
- În programul Numărătoare inversă a altitudinii, acesta afișează altitudinea rămasă și emite un semnal sonor de 4 ori când aceasta ajunge la zero.
- În acest program, valoarea presetată crește/scade cu 10 metri (sau picioare) de fiecare dată când se apasă butoanele SUS/JOS.

SPM

- Afișează numărul de pași făcuți într-un minut în timpul antrenamentului curent.
- Interval de afișare: 0 ~ 99 pași/min.

ÎNCLINAȚIE

- Afișează nivelul de înclinare de la Nivelul 1 / Nivelul 2 / Nivelul 3.
- Consumul de calorii variază în funcție de nivelul de înclinare - Nivelul 1 are cel mai mic consum de calorii, iar Nivelul 3 are cel mai mare consum.
- Când afișajul este pornit, nivelul de înclinare clipește - folosiți butoanele SUS/JOS pentru a selecta nivelul dorit. Nivelul de înclinare corect poate fi verificat după marcajul de pe piciorul de susținere a înclinării 2, așa cum este ilustrat în instrucțiuni.
- Dacă reglați înclinația direct pe piciorul de sprijin în timpul exercițiului, țineți apăsat butonul MODE mai mult de 5 secunde până când nivelul de înclinație începe să clipească, apoi utilizați butoanele SUS/JOS pentru a seta noul nivel.
- Când afișajul este pornit, sunt afișate opțiunile de înclinare de la INCLINE 1 la INCLINE 3. Celelalte setări nu sunt afișate. După selectarea unei înclinări, afișajul trece în modul standby.
- Pentru a schimba nivelul de înclinare în timpul exercițiului, apăsați lung butonul MODE sau scoateți și introduceți la loc bateriile.

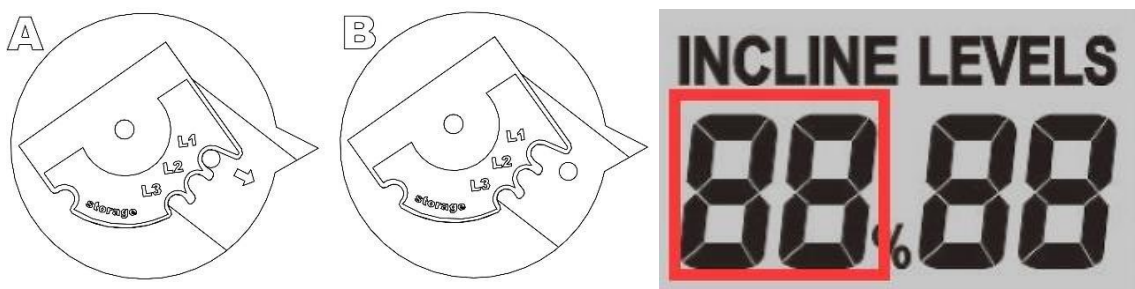

NIVEL

- Afișează nivelul de rezistență de la Nivelul 1 la Nivelul 3.
- Nivelul 1 reprezintă cea mai mică rezistență pentru antrenament ușor, în timp ce Nivelul 3 reprezintă cea mai mare rezistență pentru antrenament intens.
- După începerea antrenamentului, puteți modifica rezistența folosind butoanele SUS/JOS.

PAȘI

Afișează numărul de pași realizați în timpul antrenamentului în toate programele, cu excepția numărătorii inverse a pașilor. Interval de afișare: 0 ~ 9999 de pași.

În programul Numărătoare inversă a pașilor, se afișează numărul de pași rămași și se vor auzi 4 bipuri când se ajunge la zero.

În acest program, valoarea presetată crește/scade cu 10 trepte de fiecare dată când se apasă butoanele SUS/JOS.

NUMAR TOTAL PAȘI

Afișează numărul total de pași din antrenamentele curente și anterioare.

Interval de afișare: 0 ~ 9999 pași.

Scoateți și introduceți la loc bateriile pentru a șterge datele.

CALORII

Afișează numărul total de calorii arse în timpul antrenamentului, cu excepția programului Numărătoare inversă a kaloriilor.

Interval de afișare: 0 ~ 9999 kcal.

În programul Numărătoare inversă a kaloriilor, se afișează kaloriile rămase și se vor auzi 4 bipuri când se ajunge la zero.

În acest program, valoarea presetată crește/scade cu 10 kcal de fiecare dată când se apasă butoanele SUS/JOS.

PROGRAM

- În total sunt disponibile 9 programe, și anume:
 - Numărătoare inversă (P0) - numărătoare inversă
 - Numărătoare inversă la altitudine (P0) - numărătoare inversă la altitudine
 - Numărătoare inversă a kaloriilor (P0) - numărătoare inversă a kaloriilor
 - Numărătoare inversă a pașilor (P0) - numărătoare inversă a pașilor
 - Programe presetate 1-5 (P1-P5)

PROGRAME

Consola oferă 9 programe de antrenament:

Numărătoare inversă pentru timp, Numărătoare inversă pentru altitudine, Numărătoare inversă pentru calorii, Numărătoare inversă pentru pași, Program presetat 1, Program presetat 2, Program presetat 3, Program presetat 4 și Program presetat 5.


Apăsați butonul MODE pentru a selecta un program de antrenament în următoarea ordine:

Numărătoare inversă timp → Numărătoare inversă altitudine → Numărătoare inversă calorii → Numărătoare inversă pași → Program presetat 1 → Program presetat 2 → Program presetat 3 → Program presetat 4 → Program presetat 5.

NOTĂ: Asigurați-vă că consola este în modul standby pentru a selecta programe de antrenament.

NUMĂRĂTOARE INVERSĂ A TIMPULUI

- Pentru a intra în programul de numărătoare inversă, apăsați butonul MODE până când fereastra TIME clipește și P0 apare în fereastra centrală a afișajului.
- Folosește butoanele SUS/JOS pentru a seta timpul țintă. Apasă butonul ENTER pentru a confirma setarea și a începe antrenamentul.
- Când timpul ajunge la zero, fereastra TIMP clipește și se aud 4 bipuri. Apoi, fereastra TIMP începe numărătoarea crescătoare de la zero.
- Pentru a comuta la un alt program de antrenament în timpul programului Numărătoare inversă, apăsați lung butonul MODE pentru a reactiva consola.
- Interval de setare a antrenamentului: 1:00 ~ 99:00 (minute:secunde).

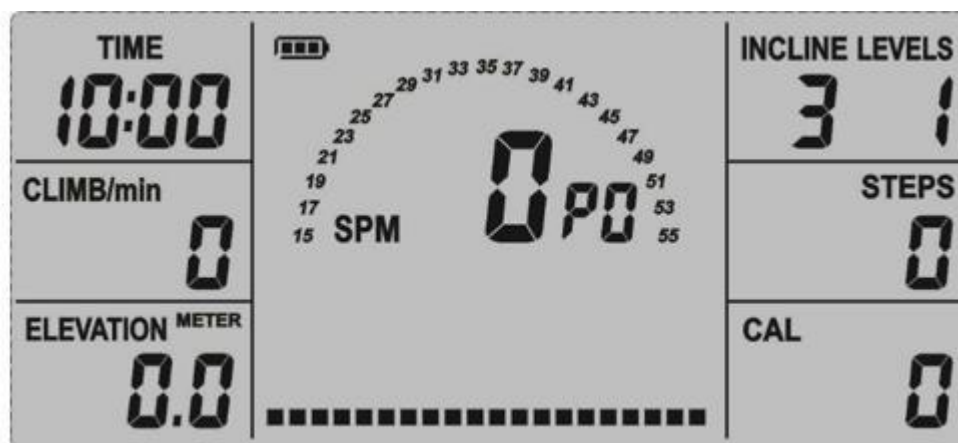


NUMĂRĂTOARE INVERSĂ A ALTITUDINII

- Pentru a intra în programul de numărătoare inversă a altitudinii, apăsați butonul MODE până când fereastra ELEVATION clipește și P0 apare în fereastra centrală a afișajului.
- Folosește butoanele SUS/JOS pentru a seta altitudinea țintă. Apasă butonul ENTER pentru a confirma setarea și a începe antrenamentul.
- Când altitudinea ajunge la zero, fereastra ELEVATION clipește și se aud 4 bipuri. Apoi, fereastra ELEVATION începe numărătoarea crescătoare de la zero.
- Pentru a comuta la un alt program de antrenament în timpul programului Elevation Countdown, apăsați lung butonul MODE pentru a reactiva consola.
- Interval de setare a antrenamentului: 10 ~ 9990 metri sau 0,1 ~ 9999 picioare.




NUMĂRĂTOARE INVERSĂ A CALORIILOR

- Pentru a accesa numărătoarea inversă a caloriilor, apăsați butonul MODE până când fereastra CALORII clipește și P0 apare în fereastra centrală a afișajului.
- Folosește butoanele SUS/JOS pentru a seta numărul țintă de calorii. Apăsează butonul ENTER pentru a confirma setarea și a începe antrenamentul.
- Când numărul de calorii ajunge la zero, fereastra CALORII clipește și se aud 4 bipuri. Apoi, fereastra CALORII începe numărătoarea crescătoare de la zero.
- Pentru a comuta la un alt program de antrenament în timpul numărătorii inverse a caloriilor, apăsați lung butonul MODE pentru a reactiva consola.
- Interval de setare a antrenamentului: 10 ~ 9990 kcal.

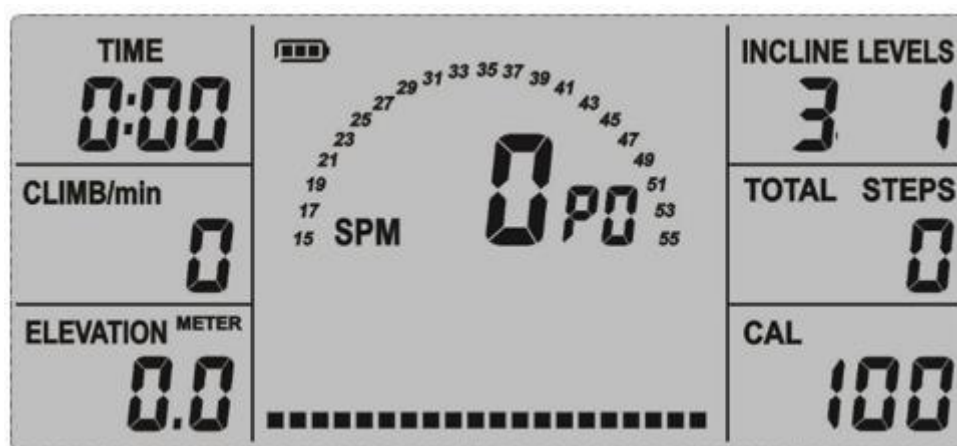

NUMĂRĂTOARE INVERSĂ A PAȘILOR



- Pentru a intra în programul de numărătoare inversă a pașilor, apăsați butonul MODE până când fereastra STEPS începe să clipească și P0 apare în fereastra centrală a afișajului.
- Folosiți butoanele SUS/JOS pentru a seta numărul țintă de pași. Apăsați butonul ENTER pentru a confirma setarea și a începe antrenamentul.
- Când numărul de pași ajunge la zero, fereastra STEPS va clipi și se vor auzi 4 bipuri. Apoi, fereastra STEPS va începe numărătoarea crescătoare de la zero.
- Pentru a comuta la un alt program de antrenament în timpul programului Step Countdown, apăsați lung butonul MODE pentru a reactiva consola.
- Interval de setare a antrenamentului: 10 ~ 9990 de pași.

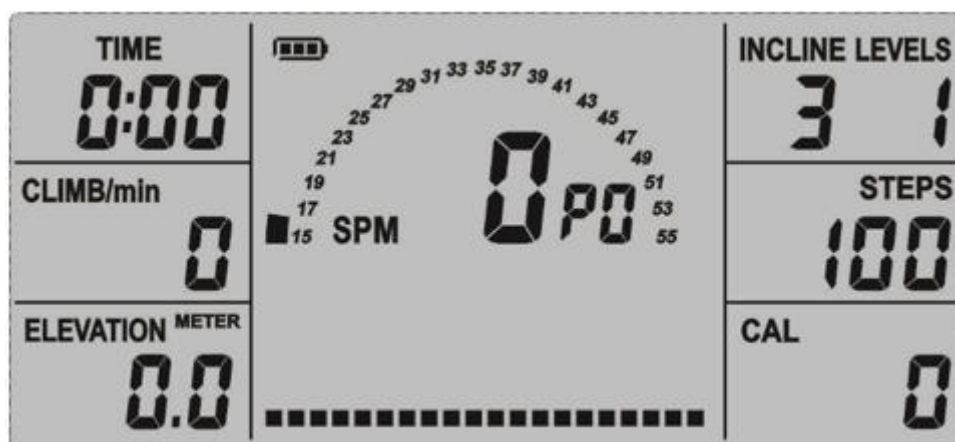

PROGRAME PRE-SETATE 1-5

- Pentru a intra în Programul Presetat, apăsați butonul MODE până când în fereastra centrală a afișajului apar P1-P5 (în funcție de programul selectat). Apoi apăsați butonul ENTER pentru a confirma setarea și a începe antrenamentul.
- Toate ferestrele de pe ecran afișează datele antrenamentului curent, în timp ce afișajul matriceal arată diferitele niveluri de rezistență pentru fiecare fază a antrenamentului.
- Durata implicită a antrenamentului este de 20 de minute, fiecare fază durând 1 minut.
- Pentru a comuta la un alt mod de antrenament în timpul Programului Presetat 1, apăsați lung butonul MODE pentru a reactiva consola.

P1	1	1	17	17	1	1	17	17	1	1	17	17	1	1	17	17	1	1	17	17
			ani	ani			ani	ani			ani	ani			ani	ani			ani	ani

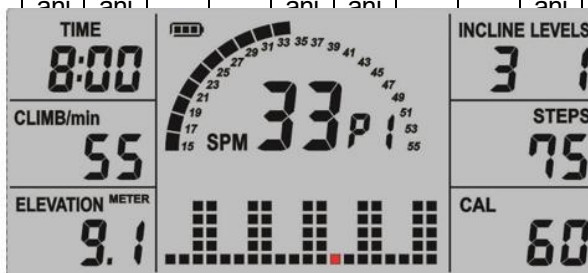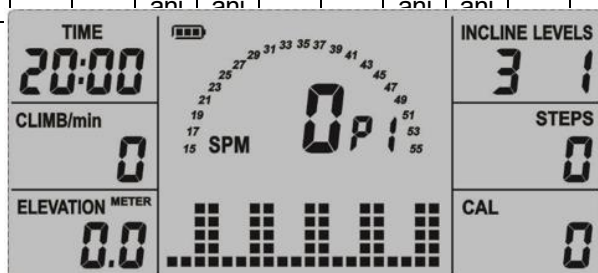



P2	1	1	9	9	1	1	17	1	1	9	9	1	1	17	1	1	9	9	1	1



P3	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	1



P4	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	17	17	17	17	17	9	9	9	9	9
											ani	ani	ani	ani	ani					

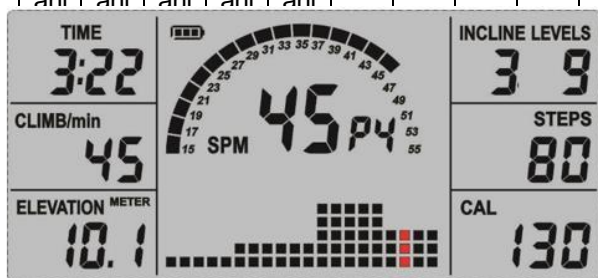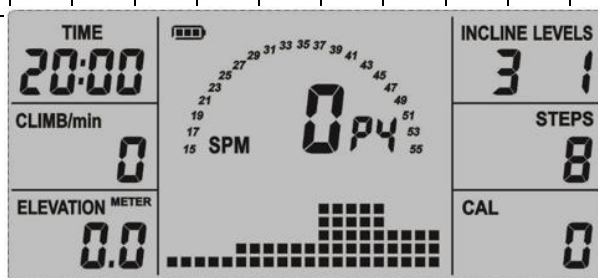


P5	1	1	1	1	5	5	5	5	9	9	9	9	13	13	13	13	17	17	17	17
																	ani	ani	ani	ani



SETĂRI DIN FABRICĂ

- Pentru a intra în setările implicite din fabrică, apăsați și mențineți apăstate simultan butoanele MODE și UP timp de 3 secunde.
- Fereastra STEP/min va afișa versiunea software-ului.
- Fereastra ELEVATION va afișa unitatea de distanță (metri sau picioare). Folosiți butoanele UP sau DOWN pentru a schimba unitatea.
 - Apăsați și țineți apăstate butoanele MODE + DOWN timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare a motorului.
 - LX indică numărul nivelului.
 - CAL indică valoarea ADC-ului.
 - Folosiți butoanele SUS/JOS pentru a regla nivelul, apoi apăsați butonul MODE pentru a comuta la reglarea valorii ADC.

DESEN

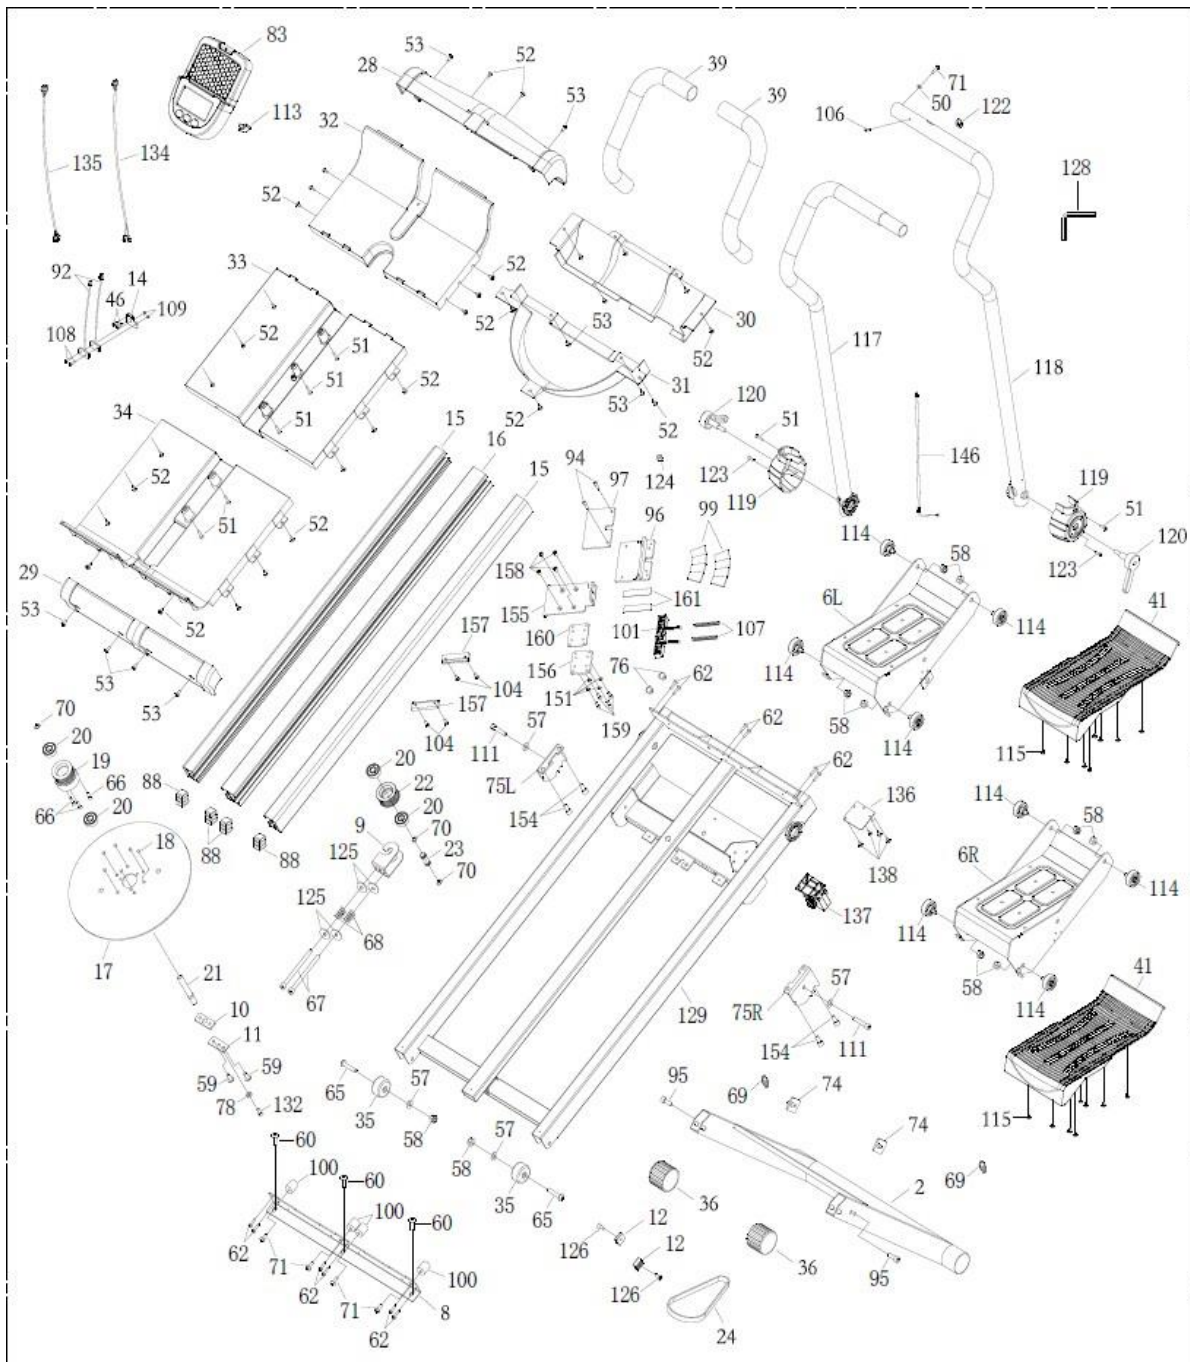

LISTĂ DE PIESE

Nr.	Nume	Buc.
2	Cadru înclinare	1
6L	Suport pedală stângă	1
6R	Suport pedală dreaptă	1
8	Suport șină inferioară	1
9	Suport scripete	1
10	Suport ax superior	1
11	Suport ax inferior	1
12	Clemă pentru curea	2
14	Suport senzor	1
15	Bară laterală din aluminiu	2
16	Șină centrală din aluminiu	1
17	Placă de control magnetică	1
18	Magnet rotund	6
19	Scripete	1
20	Rulment 6201ZZ	4
21	Ax	1
22	Scripete mic	1
23	Ax mic scripete	1
24	Curea	1
28	Carcasa frontală	1
29	Capac spate	1
30	Capacul superior din spate	1
31	Capac inferior spate	1
32	Capacul superior al cadrului	1
33	Capac cadru mijlociu	1
34	Capacul cadrului inferior	1
35	Roți de transport	2
36	Capac cadru stabilizator	2
39	Mânere din spumă	2
41	Pedale	2
46	Șurub ST4.2x16mm	2
50	Șaibă M6	2
51	Șurub ST4.2x16mm	5
52	Șurub ST4.2x12mm	30
53	Șurub M5x10mm	8

57	Șaibă plată M8	4
58	Piuliță de nailon M8	10
59	Șurub M8x15mm	2
60	Șurub M8x12mm	3
62	Șurub ST4.2x25mm	12
65	Șurub M8x40mm	2
66	Șurub M5x12mm	3
67	Șurub M8x90mm	2
68	Arc de presiune	2
69	Arc de extensie $\varnothing$ 1,5	2
70	Inel C $\varnothing$ 12	3
71	Șurub M6x12mm	5
74	Știft de oprire	2
75L	Suport stâng de reglare a înclinării	1
75R	Suport drept de reglare a înclinării	1
76	Ștecher	2
78	Piuliță hexagonală M6	1
83	Suport	1
88	Amortizor șină	4
92	Senzor pătrat	1
94	Șurub M5x25mm	2
95	Șurub M8x20mm	2
96	Suport magnet	1
97	Suport magnetic superior	1
98	Bază suport magnet	1
99	Magnet	8
100	Tampon	4
101	Suport magnetic	1
104	Șurub M5x8mm	4
106	Șurub M4x8mm	1
107	Arc de compresie Φ 0.9	2
108	Șurub M3x20mm	2
109	Piuliță M3	2
111	Șurub M8x45mm	2
112	Piuliță M8	2
113	Șurub consola	1
114	Rolă	8
115	Șurub ST3.0x6mm	16

117	Mâner stâng	1
118	Mâner drept	1
119	Capac manetă	2
120	Pârghie	2
122	Dop	2
124	Protecție pentru ștecherul cablului	2
125	Șaibă de plastic	1
126	Șurub M6x16mm	4
128	Cheie de 6 mm	2
129	Șină de aluminiu	1
132	Șurub M6x16mm	1
134	Cablu senzor	1
135	Cablu senzor motor	1
136	Suport motor	1
137	Motor	1
138	Șurub ST4.2x16mm	4
139	Suport pentru sticla de apă	1
140	Șurub M5x12mm	2
146	Cablu	1
151	Șaibă elastică M5	4
154	Șurub M8x16	4
155	Suport magnet	1
156	Placă suport magnetică	1
157	Glisor din plastic	2
158	Șurub M5x8mm	4
159	Șurub M5x10mm	4
160	Placă de bază magnetică reglabilă	1
161	Șaibă PET	2
162	Șaibă EVA	1

PROTECȚIA MEDIULUI

După expirarea duratei de folosință a produsului sau dacă eventuala reparare este neeconomică, eliminați-l conform legislației locale și într-un mod ecologic la cea mai apropiată unitate de colectare deseuri.

Prin eliminarea corectă a deșeurilor veți proteja mediul înconjurător și resursele naturale. Mai mult, puteți contribui la protejarea sănătății umane. Dacă nu sunteți siguri de eliminarea corectă, adresați-vă autorităților locale pentru a evita încălcarea legii sau sancțiunile.

Nu aruncați bateriile la gunoiul menajer, ci predați-le la punctul de reciclare.